



●製品特徴

- 優れた低照度性能があります。
 - 最大120dBの実用的なワイドダイナミックレンジを備えています。
 - 最大30mのIR照明を内蔵しています。
- H.265 & H.264エンコード対応です。さらにPELCOスマート圧縮技術により、帯域とストレージを最大70%低減できます。
- 防塵防水等級 IP66(全機種)、耐衝撃保護等級 IK10(ミニドームのみ)です。
- 内蔵MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット 256GBテスト済みです。
- ONVIF Profile G,S,T対応のため、他社製VMSやクラウドVMSにも対応しています。Genetec, Milestone, Qognify, Salient, イーグルアイネットワークス その他多数

●主な仕様

	パリアフォーカル ミニドーム	固定焦点 ミニドーム	パリアフォーカル バレット	パリアフォーカル タレット	固定焦点 タレット
イメージセンサー	IMV229-1ERS: 1/2.9"プログレッシブCMOS IMV529-1ERS: 1/2.7"プログレッシブCMOS	IJV223-1ERS: 1/2.9"プログレッシブCMOS IJV522-1ERS: 1/2.7"プログレッシブCMOS	IBV229-1ER: 1/2.9"プログレッシブCMOS IBV529-1ER: 1/2.7"プログレッシブCMOS	ITV529-1ERS: 1/2.7"プログレッシブCMOS	IFV222-1ERS: 1/2.9"プログレッシブCMOS IFV523-1ERS: 1/2.7"プログレッシブCMOS
最大解像度	IMV229-1ERS: 1920×1080(2MP) IMV529-1ERS: 2560×1920(5MP)	IJV223-1ERS: 1920×1080(2MP) IJV522-1ERS: 2560×1920(5MP)	IBV229-1ER: 1920×1080(2MP) IBV529-1ER: 2560×1920 (5MP)	ITV529-1ERS: 2560×1920(5MP)	IFV222-1ERS: 1920×1080(2MP) IFV523-1ERS: 2560×1920(5MP)
焦点距離	f=3.4~9.4mm	IJV223-1ERS f=3.6mm IJV522-1ERS f=2.8mm	f=3.4~9.4mm	f=3.4~9.4mm	IFV222-1ERS f=2.8mm IFV523-1ERS f=3.6mm
視野角	IMV229-1ERS: 水平：93~32° 垂直：50~18° 対角：110~37° IMV529-1ERS: 水平：30~90° 垂直：23~65° 対角：38~115°	IJV223-1ERS: 水平：81° 垂直：44° 対角：95° IJV522-1ERS: 水平：103° 垂直：76° 対角：134°	IJV229-1ER: 水平：93~32° 垂直：50~18° 対角：110~37° IBV529-1ER: 水平：30~88° 垂直：23~65° 対角：38~115°	ITV529-1ERS: 水平：30~88° 垂直：23~65° 対角：38~115°	IFV222-1ERS: 水平：109° 垂直：59° 対角：129° IFV523-1ERS: 水平：76° 垂直：59° 対角：100°
最大消費電力	IR on 12.95W off 9W	IR on 6.49W off 3.69W	IR on 12.95W off 9W	IR on 9.8W off 6.29W	IR on 6W off 3.31W
内蔵マイク	有	無	無	有	有
保護等級	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66	IP66	IP66
寸法	Φ133.7×103.8mm	Φ117.2×89.60mm	85×85×214.5mm	Φ120×90.5mm	Φ105×82.5mm
質量	819g	540g	738g	625g	475g
動作温度	-30~60℃	-30~60℃	-30~60℃	-30~60℃	-30~60℃
動作湿度	90%	90%	90%	90%	90%

⚠ 本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んで上でご利用ください。

お問い合わせ先はこちら

株式会社アイティ・セック

〒220-0004
横浜市西区北幸2-1-6 鶴見ビル2階
TEL 045-620-8422 FAX 045-620-8444

インターネットの情報もご覧ください
<https://it-sec.co.jp/>

Sarixバリューシリーズカメラは
コンパクトかつ多彩な用途で
利用可能です

株式会社アイティ・セック

高画質ながら、手頃な価格で信頼性の高いビデオ セキュリティ ソリューションをご提供します

コンパクトかつ多彩な用途で使用可能です

PELCO Sarix Value 固定 IP カメラは、厳しい照明や屋外条件でも動作する優れた画質と信頼性を備えた、手頃な価格のビデオ セキュリティ ソリューションを提供します。設定や取り付けが簡単で、ドーム、バレット、タレットの3つのフォームファクタで利用できます。

Sarix バリュー カメラシリーズ

コンパクトかつ多目的に
利用が可能



様々なシーンで活用できます

①小売店



トウルーワイドダイナミックレンジテクノロジーを適用したこのカメラは、対照的な照明条件にもかかわらず、小売店に入る買い物客を鮮明に映し出します。

②コンビニ



IP66の侵入保護等級を備えたカメラは、あらゆる気象条件で確実に動作し、コンビニエンスストアの入り口はもちろん、死角の多い売り場を監視します。

③パーキング



赤外線照明を内蔵し、暗闇の中で最大30mまでセキュリティの詳細をキャプチャし、深夜の駐車利用者を保護します。

④工場や倉庫



移動時間の削減や複数現場の一括監視が可能になり、効率化に繋がります。画像解析や検知機能の連携により漢字の自動化を促進することで、人件費の削減も可能になります。


リモートズーム& フォーカス

パリアフォーカルレンズにより、
視野範囲をフレキシブルに設定可能。




低照度&WDR

明所と暗所両方の視認性が向上。

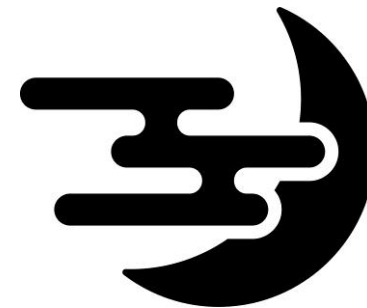

内蔵IRイルミネーション

暗所でも最大30mまで、詳細確認が可能



耐環境性/耐衝撃性 (IP66/IK10)

屋内・屋外両対応。
破壊行為が疑われる場所での使用。



ベーシック アナリティクス

モーション検知&カメラタンパー
検知。



内蔵マイク

音声検知アラーム。

